

## INFORMATIONS IMPORTANTES

- Entraxe entre passants : 15 m max
- Vérification périodique au moins 1 fois tous les 12 mois


## LES AVANTAGES PRODUIT


- Gamme simple et rapide à poser
- Design épuré
- 4 utilisateurs possible simultanément
- Les composants de la LDV n'ont pas d'arêtes vives susceptibles de détériorer longues ou cordes



CERTIFICATIONS




	FIXATION DIRECTE	FIXATION SUR DIABOLO	FIXATION SUR POTELET
PLATINE		<b>POTEAU RIGIDE BETON H300 MM</b> Réf. Divalto A0014079 Réf. Commerciale P300	<b>POTEAU RIGIDE BETON H500 MM</b> Réf. Divalto A0014080 Réf. Commerciale P500
+ RÉHAUSSE	<b>AUCUNE</b> ↓ <b>DIRECT SUR POTEAU</b>	<b>×</b> <b>RÉHAUSSE AVEC DIABOLO IMPOSSIBLE</b>	<b>×</b> <b>LA REHAUSSE EST DEJA SUR LA PLATINE</b>

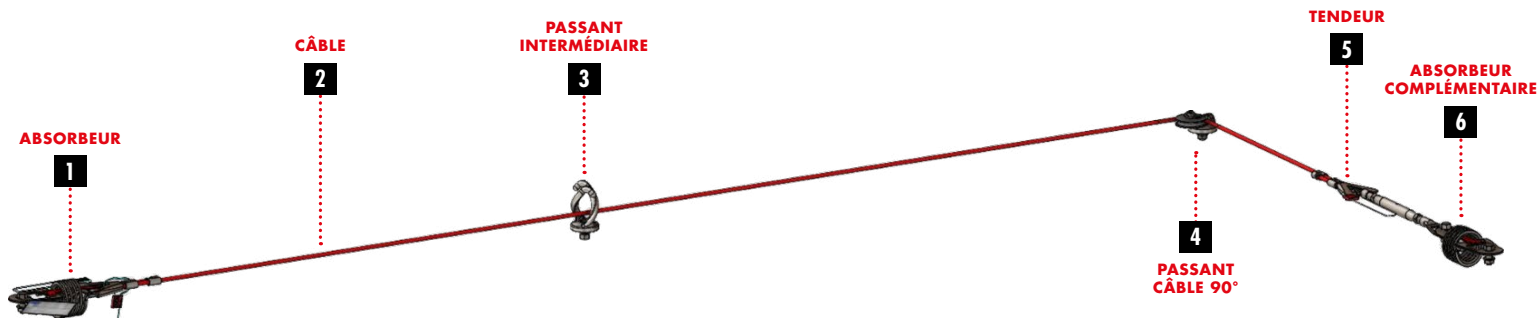

**1**  
**ABSORBEUR À SERTIR MANUELLEMENT /  
ABSORBEUR À SERTIR À LA MACHINE**  
Réf. Divalto A0014048 / A0014054  
Réf. Commerciale S03 / S08

Il est composé d'une terminaison Secur-Vit avec témoin de tension, d'une pièce de finition et d'une platine de départ intégrée. Plomb fourni pour sceller la terminaison.

**Il permet de tendre la ligne de vie jusqu'à 100 daN.  
Une graduation permet de connaître la tension dans le câble.**




**2**  
**CÂBLE**  
Réf. Divalto A0003832  
Réf. Commerciale S00

Câble souple composé de 7 torons de 19 fils en inox 316.

**3**  
**PASSANT DROIT INTERMÉDIAIRE  
MANUEL**  
Réf. Divalto A0014051  
Réf. Commerciale S05

Il est équipé d'un crochet pour le rendre compatible avec les potelets PB250. Un angle de 5° est toléré à l'entrée et à la sortie des passants intermédiaires.

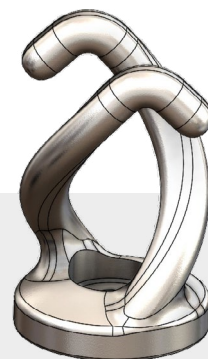

**4**  
**PASSANT MANUEL  
D'ANGLE**  
Réf. Divalto A0014052  
Réf. Commerciale S06

**Dès qu'il y a un angle sur la LDV, un absorbeur à chaque extrémité est obligatoire.** Angle minimum de 90° sur supports rigides avec 1 seul passant d'angle. Sur potelets PB250, angle intérieur minimum de 120° avec 2 passants d'angles obligatoires.

**5**  
**TENDEUR À SERTIR MANUELLEMENT**  
Réf. Divalto A0014050  
Réf. Commerciale S04

Il est composé d'une terminaison Secur-Vit, d'une pièce de finition et d'une platine de départ intégrée. Un plomb est fourni avec le tendeur pour sceller la terminaison et le tendeur.

**5**  
**TENDEUR  
À SERTIR À LA MACHINE**  
Réf. Divalto A0014056  
Réf. Commerciale S10

Il est composé d'une terminaison à sertir Ø 16 mm. 5 serrissages hexagonaux doivent être réalisés pour bloquer le câble.

**6**  
**ABSORBEUR COMPLÉMENTAIRE**  
Réf. Divalto A0014053  
Réf. Commerciale S07

**L'absorbeur complémentaire permet de positionner un absorbeur aux 2 extrémités de la ligne de vie.** Un témoin permet de mesurer la tension. Associé à une chape à sertir S26, cet absorbeur permet de monter une ligne de vie CONEKT à sertir.

**PANONCEAU À L'ACCÈS**  
Réf. Divalto A0014061  
Réf. Commerciale S20

**Il est à positionner à l'accès de la ligne de vie.** Il informe de la présence d'un risque de chute et de la nécessité de porter un harnais à partir de cette zone.

**PLAQUE  
SIGNALÉTIQUE  
DE LA LIGNE DE VIE**  
Réf. Divalto A0014062  
Réf. Commerciale S21

**Il est à positionner sur le dispositif d'ancrage de la ligne de vie.** C'est sa fiche d'identité.