

## DESCRIPTION

A mi-chemin entre la plate-forme de travail fixe et la nacelle, BEESAFE vous permet d'accéder à la hauteur de travail souhaitée sans posséder obligatoirement le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES). Le réglage de la hauteur se fait facilement, manuellement et au millimètre près grâce à l'action d'un vérin hydraulique.

Hauteur réglable au millimètre jusqu'à 2000 mm avec une course simple ciseau de 580 mm.

2 modèles disponibles selon la plage de hauteurs souhaitée :

- modèle A pour la plage basse de 750 à 1320 mm

- modèle B pour la plage haute de 1420 à 2000 mm.

Surface de travail agréable avec une plate-forme de 1200 x 800 mm.

Homologuée pour accueillir jusqu'à 2 utilisateurs.

Capacité de charge de 250kg.

Garde-corps au choix : fixes ou amovibles

Accès plate-forme sécurisé par un portillon à retour automatique.


Autres dimensions disponibles en sur-mesure.

### AVANTAGES

Pas de vérification générale périodique (VGP) nécessaire.

### OPTIONS

Garde-corps au choix : fixes ou amovibles  
Bâche de protection  
Tablette

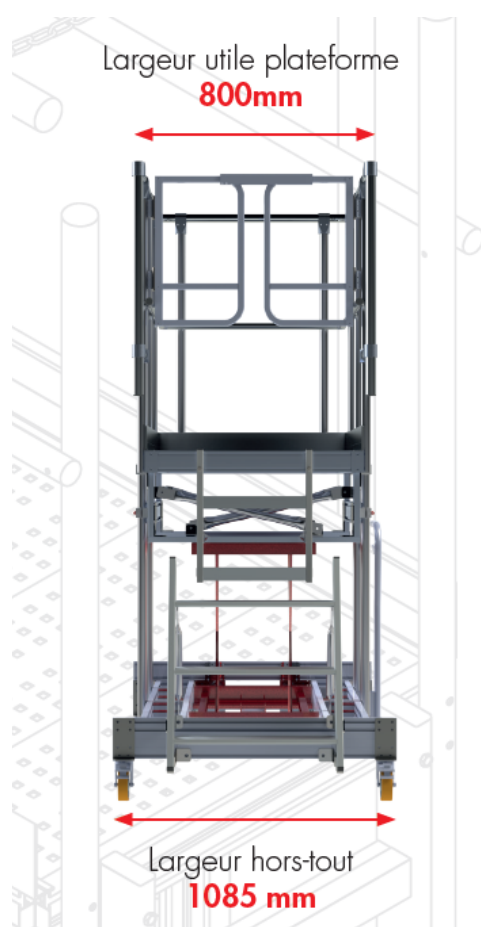

UTILISATION  
FACILE ET RAPIDE



REGLAGE AU  
MILLIMÈTRE PRÈS



UTILISATION POSSIBLE  
PAR 2 PERSONNES



PAS DE PORT  
DE HARNAIS



PAS  
DE PERMIS



MAINTENANCE  
RÉDUITE



PAS D'ALIMENTATION  
ÉLECTRIQUE



LIVRAISON  
EN 4 SEMAINES



PIÈCES DÉTACHÉES  
DISPONIBLES

YouTube



VIDÉO  
démonstration

Référence

Désignation

**A0013210**


BEESAFE CONFORT SIMPLE Plate-forme 1200 x 800 mm réglable en hauteur jusqu'à 2000 mm

Fiche produit


# BEESAFE CONFORT SIMPLE avec déport

**L'ECHELLE**  
EUROPEENNE

Le déport frontal permet de se positionner au plus près de la zone de travail en enjambant les obstacles.

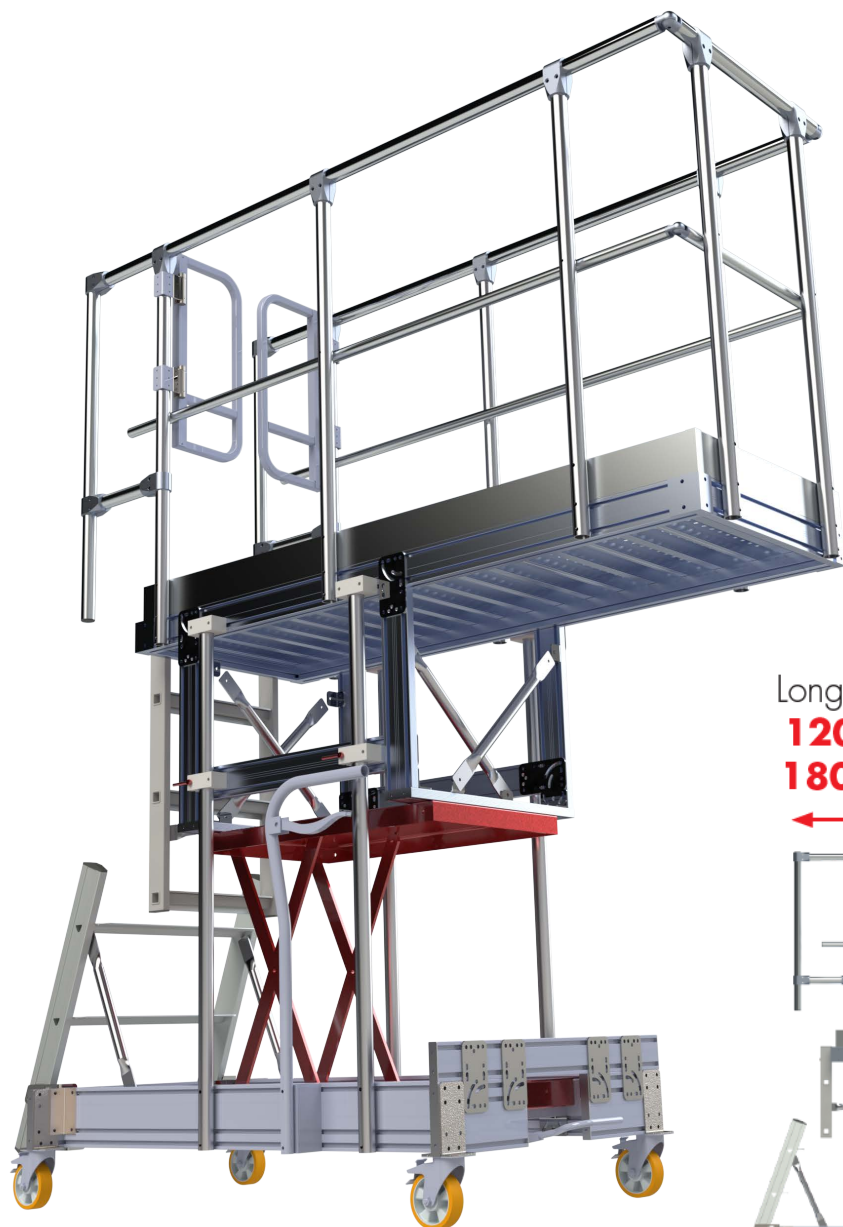

Longueur utile plateforme  
**1200mm** sans déport  
**1800mm** avec déport

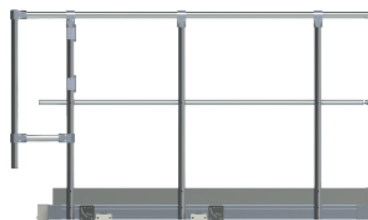

Déport frontal **620mm** sur modèles **A** et **B**  
**535mm** sur modèles **C** et **D**



Longueur hors-tout



Code

Désignation

**A0013213**

BEESAFE CONFORT SIMPLE Plate-forme 1800 x 800 mm réglable en hauteur jusqu'à 2000 mm