


# Olympic-S



①



①

②

③




②

**IPAF**  
Membre



③

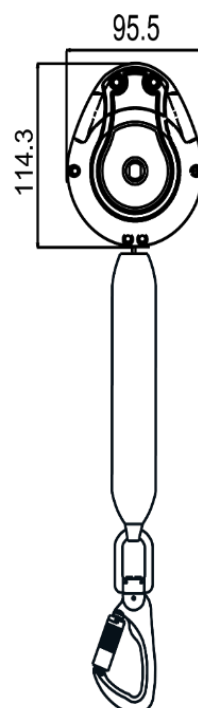

114.3

95.5

HS CODE
84798997
CARTON SIZE / PCS.
60 x 40 x 24 cm / 16
AET N°2777/10834-04/E13-02
Satra Technology Europe Ltd., N° 2777, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland
MODULE D FI14/14003.01
SGS Fimko Oy, N°0598 Takomotie 8, 00380 HELSINKI, Finland

<b>REF.</b>	<b>FA 20 503 01</b>
	1.75 m
	MAX. 140 KG
<b>MAT.</b>	Polyamide 6 - 30% fiber glass
	Aramid 21 mm
	STEEL / ALU FA 50 224 18 / FA 50 221 17
<b>R(kN)</b>	x2
	15 kN
<b>+</b>	YES (R>0.5 mm) / YES (R>0.5 mm) x2
	PPE-R 11.060, DIN 19427
	0.77 KG

	<b>MAT.</b>		
<b>Longueur</b> Poids maxi utilisateur <b>Length</b> Max. user weight <b>Longitud</b> Peso máximo del usuario <b>Lunghezza</b> Peso Max. dell'utente <b>Länge</b> Höchstgewicht des Benutzers	<b>Matière carter / sangle</b> Material of casing / webbing <b>Material cárter / correa</b> Material dei carter / Cinghia <b>Material Gehäuse / Gurt</b>	<b>Matière connecteur haut / connecteur bas</b> Material of top connector / bottom connector <b>Material conector alto / conector bajo</b> Materiale connettore alto / connettore basso <b>Material oberes / unteres Verbindungselement</b>	<b>Homologué pour le travail à proximité d'arêtes vives</b> Approved for work near sharp edges <b>Homologado para trabajo cerca de aristas vivas</b> Omologato per lavoro in prossimità di spigoli vivi <b>Zugelassen für Arbeiten in der Nähe scharfer Kanten</b>
<b>Nombre d'émerillons</b> Number of swivels <b>Cantidad de eslabones giratorios</b> Numero di tornichetti <b>Anzahl der Wirbel</b>	<b>Utilisation possible dans une PEMP (Plateforme Élévatrice Mobile de Personne) où le risque de chute à proximité d'une double arête vive est présent.</b> Can be used in a MEWP (Mobile Elevating Working Platform) where the risk of falling near a double sharp edge is present <b>Uso posible en una PEMP (Plataforma Elevadora Móvil de Personas), donde hay un riesgo de caída cerca de una doble arista viva.</b> Possibilità di utilizzare il dispositivo in una PLE (piattaforma di lavoro mobile elevabile) in cui sussiste il rischio di caduta in prossimità di un doppio spigolo vivo. <b>Einsatz auf mobiler Hubarbeitsbühne möglich, wo ein Absturzrisiko nahe einer doppelten scharfen Kante besteht.</b>		