

# Arrimage

Réf. 40 22 00



## à Cliquet 6m x 35mm



Coloris non contractuel

Poids: 1,18 kg

**Sangle 100 % polyester HT.**  
**Tendeur à cliquet double sécurité.**  
(parties métallique en acier bichromaté A42b).

**CMU (tension maximale d'utilisation) 1000 daN.**  
**Coef. rupture 2 : 1 (force max. avant rupture) 2000 daN.**

1 daN (décanewton) = 1,02 Kgf (kilogramme-force)

CMU = LC (lashing capacity)

Coef. rupture = BS (breaking strength)

Sangle en 2 parties. Longueur totale 6 mètres. Partie courte 30cm avec cliquet à rochets et crochet deux doigts rapprochés. Partie longue 5,7m avec crochet deux doigts rapprochés.

**TALIA®**  
PLAST

# Arrimage

## à Cliquet 9m x 50mm

Réf. 40 22 01



**Sangle 100 % polyester HT.**

**Tendeur à cliquet double sécurité**

(parties métallique en acier bichromaté A42b).

**CMU/LC (tension maximale d'utilisation) : 2000 daN**

**Coef. rupture 2 : 1 (force max. avant rupture /BS) : 4000 daN**

**Coloris non contractuel.**

**Poids: 2,36kg.**

1 daN (décanewton) = 1,02 Kgf (kilogramme-force)

Sangle en 2 parties. Longueur totale 9 mètres. Partie courte 50cm avec cliquet à rochets et crochet bord de rive. Partie longue 8,5m avec crochet bord de rive.

**TALIA®**  
PLAST

SOFOP taliaplast®  
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46  
FR - 44450 Montoir de Bretagne - France  
Commercial France  
Tél. standard : 02 51 16 60 60  
e-mail : commercialfrance@taliaplast.com

TALIApast® est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S  
Société française d'Outils Professionnels - SAS au capital de 10 000 000 Euros - 006 780 514 R.C.S. St Nazaire  
SIREN 006 780 514 - APE 2229B, N° TVA FR 72 006 780 514, identifiant EORI:FR 006 780 514 00037

Service Commercial Export  
Export Sales Department  
Tél : 33 (0)2 51 16 60 86  
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64  
e-mail: export@taliaplast.com  
zone Europe: saleseurope@taliaplast.com


# Arrimage

Réf. 40 22 07




## à Cliquet 9m x 50mm inversé

Conforme  
**EN**  
12195-2

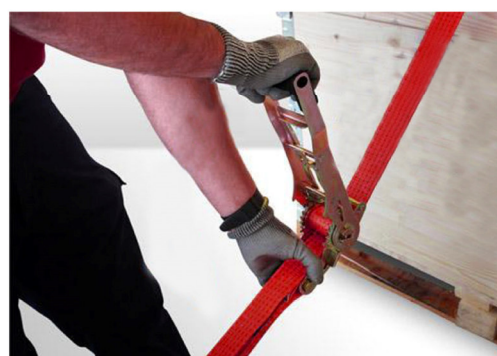

Le serrage en tirant vers soi avec une poignée plus longue rend la mise en tension plus ergonomique, rapide et facile.



**Sangle 100 % polyester.**

**Tendeur à cliquet inversé double sécurité**  
(parties métallique en acier bichromaté A42b).

**CMU/LC ( tension maximale d'utilisation) : 2500 daN**

**Coef. rupture 2 : 1 ( force max. avant rupture/BS) : 5000 daN**

1 daN (décanewton) = 1,02 Kg ( kilogramme-force)

Sangle en 2 parties. Longueur totale 9 m. Partie courte 50 cm avec cliquet à rochets et crochet bord de rive. Partie longue 8,5 m avec crochet bord de rive.  
(coloris non contractuel)

**TALIA®**  
PLAST

SOFOP taliaplast®  
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46  
FR - 44450 Montoir de Bretagne - France  
Commercial France  
Tél. standard : 02 51 16 60 60  
e-mail : commercialfrance@taliaplast.com

TALIAplast® est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S  
Société française d'Outils Professionnels - SAS au capital de 10 000 000 Euros - 006 780 514 R.C.S. St Nazaire  
SIREN 006 780 514 - APE 2229B, N° TVA FR 72 006 780 514, identifiant EORI:FR 006 780 514 00037

Service Commercial Export  
Export Sales Department  
Tél : 33 (0)2 51 16 60 86  
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64  
e-mail: export@taliaplast.com  
zone Europe: saleseurope@taliaplast.com