Fiche produit
PACK CONEKT LDV MANUELLE SUR BAC SEC

EXCLUSIVITÉ **L'ECHELLE EUROPEENNE**

CONFORME AUX NORMES **EN795:2012 & CEN/TS 16415:2013**

DESCRIPTION

Packs prêts à être installés, conçus pour faciliter vos commandes.
Disponibles en 15m, 30m, 45m et 60m.

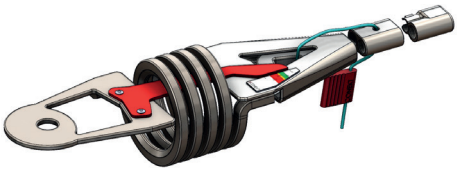

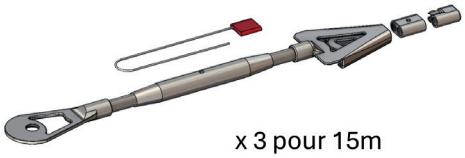

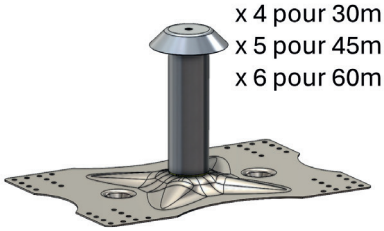

x 3 pour 15m
x 4 pour 30m
x 5 pour 45m
x 6 pour 60m

L'installation d'une ligne de vie à câble manuelle CONEKT sur bac sec se fait par l'intermédiaire de la platine PB2 sur laquelle il est nécessaire de rajouter une rehausse (diabolo AD ou poteau basculant PB250).

Caractéristiques techniques à respecter :

Epaisseur du bac sec ≥ 0,63 mm.
Entraxe entre fixation : 10 - 12 m max.
4 utilisateurs simultanément maximum.
Vérification périodique au moins 1 fois tous les 12 mois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Chaque kit comprend :

  - le câble Ø 8mm
  - l'absorbeur sans sertissage
  - le tendeur sans sertissage
  - le(s) passant(s) manuel(s) si nécessaire
  - la plaque signalétique
  - le panonceau à l'accès
  - les platines PB2
  - les potelets basculants PB250
  - la visserie

x 1 pour 15m
x 2 pour 30m
x 3 pour 45m
x 4 pour 60m

Référence	Désignation	Longueur (m)
A0015535	Kit CONEKT LDV manuelle 15m sur bac sec	15
A0015536	Kit CONEKT LDV manuelle 30m sur bac sec	30
A0015537	Kit CONEKT LDV manuelle 45m sur bac sec	45
A0015538	Kit CONEKT LDV manuelle 60m sur bac sec	60