

# Fiche produit

## PACK CONEKT LDV MANUELLE SUR BAC ÉTANCHÉ

**L'ECHELLE**  
EUROPEENNE

EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME AUX NORMES EN795:2012 & CEN/TS 16415:2013

### DESCRIPTION

Packs prêts à être installés, conçus pour faciliter vos commandes.  
Disponibles en 15m, 30m, 45m et 60m.

L'installation d'une ligne de vie à câble CONEKT sur bac étanché se fait par l'intermédiaire de la platine PB2 ou PB4 sur laquelle il est nécessaire de rajouter un poteau basculant PB250.


Caractéristiques techniques à respecter :

Epaisseur  $\geq 0,63$  mm.


Entraxe entre fixation : 10 - 12 m max.

4 utilisateurs simultanément maximum.

Vérification périodique au moins 1 fois tous les 12 mois.

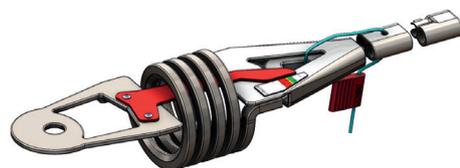

x 3 pour 15m  
x 4 pour 30m  
x 5 pour 45m  
x 6 pour 60m

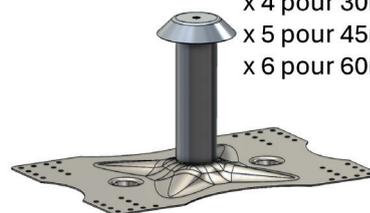

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Chaque kit comprend :

- le câble Ø 8mm
- l'absorbeur sans sertissage
- le tendeur sans sertissage
- le(s) passant(s) manuel(s) si nécessaire
- la plaque signalétique
- le panneau à l'accès
- les platines PB2
- les potelets basculants PB250
- la visserie



x 1 pour 15m  
x 2 pour 30m  
x 3 pour 45m  
x 4 pour 60m



Référence	Désignation	Longueur (m)
<b>A0015539</b>	Kit CONEKT LDV manuelle 15m sur bac étanché	15
<b>A0015540</b>	Kit CONEKT LDV manuelle 30m sur bac étanché	30
<b>A0015541</b>	Kit CONEKT LDV manuelle 45m sur bac étanché	45
<b>A0015542</b>	Kit CONEKT LDV manuelle 60m sur bac étanché	60