

Fiche produit

PACK CONEKT LDV NEWPRO SUR BAC SEC

L'ECHELLE
EUROPEENNE

EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE


CONFORME AUX NORMES EN795:2012 & CEN/TS 16415:2013



x 3 pour 15m
x 4 pour 30m
x 5 pour 45m
x 6 pour 60m



x 2 pour 15m,
30m, 45m et 60m

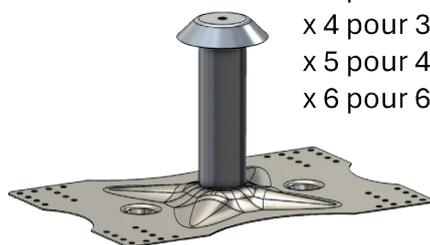

x 3 pour 15m
x 4 pour 30m
x 5 pour 45m
x 6 pour 60m



DESCRIPTION

Packs prêts à être installés, conçus pour faciliter vos commandes.
Disponibles en 15m, 30m, 45m et 60m.

L'installation d'une ligne de vie continue à câble manuel CONEKT sur bac sec se fait par l'intermédiaire de la platine PB2 sur laquelle il est nécessaire de rajouter une rehausse (diabolo AD ou poteau basculant PB250).

Caractéristiques techniques à respecter :

Épaisseur du bac sec $\geq 0,63$ mm.

Entraxe entre fixation : 10 - 12 m max.

5 utilisateurs simultanément maximum.

Vérification périodique au moins 1 fois tous les 12 mois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Chaque kit comprend :

- le câble $\varnothing 10$ mm
- le(s) matrice(s) NEWPRO
- le(s) butée(s) de terminaison END PACK
- les platines PB2
- les potelets basculants PB250
- la plaque signalétique
- le panneau à l'accès
- la visserie

Référence	Désignation	Longueur (m)
A0015551	Kit CONEKT NEWPRO 15m sur bac sec	15
A0015552	Kit CONEKT NEWPRO 30m sur bac sec	30
A0015553	Kit CONEKT NEWPRO 45m sur bac sec	45
A0015554	Kit CONEKT NEWPRO 60m sur bac sec	60