

Fiche produit SEECURO BAT

L'ECHELLE
EUROPEENNE

EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME À LA NORME EN 1004

DESCRIPTION

Rapidité de montage, c'est le SEECURO BAT !

Echafaudage roulant en aluminium, équipement résistant pour vos chantiers bâtiments.

Montage facilité par le système de crosse.

Grand confort de travail grâce à sa longueur de plancher de 2 mètres.

5 ans de garantie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Longueur plancher 200 cm
- Montage avec crosse
- Plinthes intégrées
- Hauteur plancher maximale 6,24 m
- Roues pivotantes Ø 125 mm avec bagues d'expansion
- Livré avec notice de montage

AVANTAGES

Montants sertis

OPTIONS


Roues réglables en hauteur

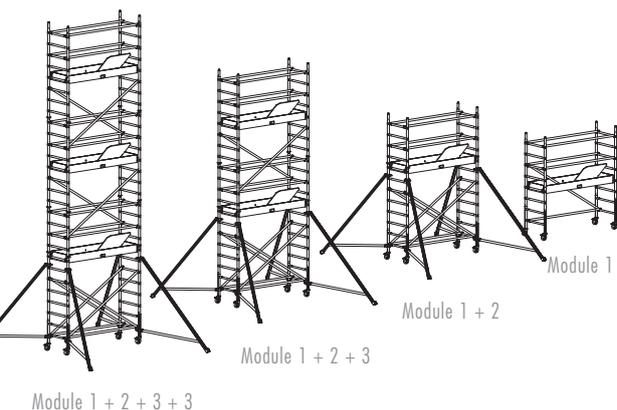

Montage sécurisé grâce à la crosse



Système de connexion rapide des lisses et diagonales



Cadre sertis

Roues réglables en option avec kit de réglage



Code	Référence	Désignation	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Poids (kg)
A0012163	7096203	SEECURO BAT module 1	1,24	3,24	67,30
A0012164	7096213	SEECURO BAT module 2			11,30
A0012165	7096215	SEECURO BAT module 3			37,20
A0012166	7096204	SEECURO BAT Echafaudage roulant alu hauteur plancher 2,06 m	2,24	4,24	78,60
A0012167	7096206	SEECURO BAT Echafaudage roulant alu hauteur plancher 4,06 m	4,24	6,24	115,80
A0012168	7096208	SEECURO BAT Echafaudage roulant alu hauteur plancher 6,06 m	6,24	8,24	153,00